



R I M A G E™

PRODUCER II PUBLISHERS

Advancing the Art of digital delivery.



CD/DVD

AMIGO II	Kompakt, Zuverlässig, Leistungsstark
PROTÉGÉ II	Modulares, High-Speed Produktionssystem
AUTOSTAR II	Professionelle Großserien-Produktion

ZUVERLÄSSIGKEIT UND HÖCHSTE LEISTUNG

Inhouse CD/DVD-Produktionen erfordern heutzutage Schnelligkeit, Innovation und vor allem Leistung. Die Rimage Producer II Serie vereint alle diese Vorteile in einem kompakten Design und mit zuverlässiger Technik. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse um anderen immer eine Nasenlänge voraus zu sein, denn Schnelligkeit siegt. Profitieren Sie von der Vielseitigkeit sowie Flexibilität aber vor allem von der Investitionssicherheit von Rimage-Systemen.

Für eine wirtschaftliche CD/DVD Produktion steht Ihnen Amigo II als Einstiegsvariante zur Verfügung und erstreckt sich bis zu hin zu einem voll ausgestatteten Autostart II, der bis zu acht DVD-Projekte parallel verarbeiten kann. Für jede Produktionsumgebung, einschließlich spezieller Hard- und Software sowie geeigneter Drucktechnologie, bietet Rimage maßgeschneiderte Lösungen die in Ihr Firmennetzwerk integriert werden können.

CD UND DVD PRODUKTION, LEISTUNGSSTARK UND EINFACH


- Führende Technologie** Rimage-Systeme sind speziell für die Produktion von individuellen CD's ausgelegt und erlauben eine Parallelverarbeitung von bis zu 16 verschiedenen Datenströmen mit unterschiedlichem Label. Über das einzigartige Caching-Verfahren, werden Jobs 'In-Line' verarbeitet. Wartezeiten durch das Laden der Images entfallen hierbei. Die komplexe Software steuert Recorder, Drucker und Robotik derart, dass eine optimale Auslastung aller Komponenten erfolgt. Je nach Systemkonfiguration stehen zwei Drucktechnologien, Thermo-Transfer oder Thermo-Retransfer, zur Verfügung.
- Unbegrenzte Möglichkeiten.** Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und stellen Sie eine für Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösung zusammen. Wählen Sie aus einer von drei Drucktechnologien, der entsprechenden Software und bis zu acht CD- und/oder DVD Rekordern die passende Kombination für Ihre Anforderungen.
- Flexibilität der Software mit Multi-Plattform-Support.** Mit der neuen Software-Plattform 6.x haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Betriebssystemumgebungen in die CD/DVD Produktion einzubinden und so den Produktionsprozess entscheidend zu optimieren. Alternativ können Sie die Rimage Software Development Kits nutzen, um kundenspezifische Applikationen zu realisieren zur vollautomatischen Steuerung ohne Zugriff eines Anwenders. Zur Verfügung stehen eine Java-basierte User-Anwendung (QuickDisc) und API-Tools für unterschiedliche Betriebssystemumgebungen (Windows, Mac, Linux, Unix).

CD/DVD ON-DEMAND ANWENDUNG FÜR ANSPRUCHVOLLE LÖSUNGEN

Die einzigartige Systemarchitektur und das patentierte Data-Streaming Verfahren der Producer II-Software ermöglicht eine simultane Parallelverarbeitung von bis zu 16 unterschiedlichen Datenströmen. Durch die komplexe Software erfolgt eine spezielle Aufbereitung der einzelnen Produktions-Jobs, so dass eine optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Komponenten erfolgt.

Wie im Diagramm dargestellt, werden einzelne CD's fortlaufend gebrannt und bedruckt (Job 1-5), während die Daten für den nächsten Job bereits aufbereitet und bereitgestellt werden und in der Warteschlange auf den nächsten verfügbaren Recorder warten (Job 6 – 10) – dieses „Streaming“ von Daten maximiert die Effizienz und vermeidet teure Stillstandszeit.

Rimage Data Streaming Verfahren

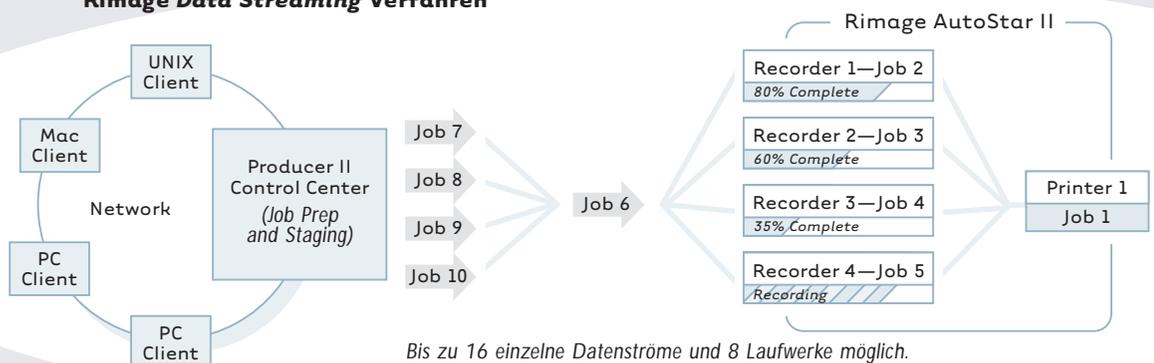

Bis zu 16 einzelne Datenströme und 8 Laufwerke möglich.

Die vorbereiteten Jobs stehen bereits für die Weiterverarbeitung an.

<p>AMIGO II</p>	
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

- 1 CD oder DVD Rekorder
- Kleine, platzsparende Stellfläche
- Anschluss an Standard PC (siehe techn. Daten)
- Kleine bis mittlere CD/DVD Produktionsmengen

<p>PROTÉGÉ II</p>	
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- 2 CD oder DVD Rekorder oder in Kombination
- Skalierbar bis zu 8 Recordern und 4 Druckern
- Vorlage Kapazität bis zu 1200 Medien
- Mittlere bis große CD/DVD Auflagen

<p>AUTOSTAR II</p>	
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

- 4 CD oder DVD Rekorder oder in Kombination
- Skalierbar bis zu 8 Recordern und 2 Druckern
- Kompaktes Design
- Ideal für große, komplexe Produktions-Jobs



DIE DIGITALE WELT DER DATEN

Die Kunden von Rimage sind so vielfältig wie unsere Lösungen. Die Systemanforderungen sind jedoch die gleichen – eine robuste, zuverlässige Plattform, die die Produktion von professionell gebrannten und bedruckten CDs sowie DVDs bei Bedarf automatisiert. Egal ob Sie in der Softwareentwicklung, Dokumentenmanagement, Fotoindustrie, medizinische Bildverarbeitung, Finanz- und Buchhaltung, Audiobereich oder im Archivumfeld tätig sind, die robuste Robotik, stabile Bauweise und höchste Verfügbarkeit eines Rimage Producer II Systems wird Ihren Anforderungen jederzeit gerecht werden.

WÄHLEN SIE ZWISCHEN ZWEI FÜHRENDEN DRUCKTECHNOLOGIEN

Everest™ II Thermal Re-Transfer Drucker

- Everest II mit verkürzter Druckzeit und verbesserter Druckqualität
- Vollfarbe in fotorealistischer Druckqualität (außergewöhnlicher Monochrom- und Grauskaladruck)
- Sofort wisch- und kratzfest mit überlegener Haltbarkeit
- Höchste Flexibilität bei kundenspezifischen Anwendungen

Prism Plus™ Thermaldrucker

- On-Demand Printing, optimiert für Monochrom-Druck
- Maximale Druckgeschwindigkeit
- Abriebfester Druckprozess ohne Trocknungszeit
- *Perfect Print* erlaubt die Nachbedruckung, von bereits im Siebdruckverfahren vorbedruckten CDs und DVDs

TECHNISCHE DATEN



AMIGO II

Drucktechnologie
Everest™ II Thermo Re-Transfer or Prism Plus™ Thermo-Transfer Drucker

Konfiguration
1 Recorder, CD or DVD, mit wählbarer Drucktechnologie

Vorlage-Kapazität
300, max. 400 Medien, mit vier Ein- / Ausgabebins, frei konfigurierbar

Betriebssysteme für Client
Windows 98, NT, 2000, XP, Mac OS 10.2

Software
Producer Software Suite Version 6.0, Rimage Software Development Kit

Betriebssystem für Steuer PC
Windows 2000, XP

Mindest-Systemanforderungen
933 MHz Pentium III Prozessor, 256 MB SDRAM, 7200 RPM EIDE System HD mit 2 GB freiem Speicher (CD-R) bzw. 10GB (DVD-R), 1 USB-Port, 1 Fire Wire-Port, 1 serieller Port, 800 x 600 dpi Farbmonitor

Maße und Gewichte
Abmessungen: H 57,2 cm x B 39,4 cm x T 61,0 cm
Gewicht: 44kg

Data Streaming Technologie Ja

Netzwerkanschluss Ja/Optional

Leistung
100 – 240 VAC, 4,7 – 3,7 A
60/50 Hz, 600 W maximal (ohne Control-Center)

Zulassung
Emissionen: FCC Klasse B
Sicherheit: UL, cUL, CE

Schnittstelle
FireWire™, USB to Printer/Loader

Betriebstemperatur
15,5°C – 30°C

Relative Feuchte 40% - 80%

Garantieleistung 12 Monate

Service Optionen
Verschiedene Rimage Service Programme sind verfügbar. Sprechen Sie uns an.



PROTÉGÉ II

Drucktechnologie
Everest™ II Thermo Re-Transfer or Prism Plus™ Thermo-Transfer Drucker

Konfiguration
2 Recorders, CD, DVD oder in Kombination, mit wählbarer Drucktechnologie

Vorlage-Kapazität
300, max. 400 Medien, mit vier Ein- / Ausgabebins, frei konfigurierbar

Betriebssysteme für Client
Windows 98, NT, 2000, XP, Mac OS 10.2

Software
Producer Software Suite Version 6.0, Rimage Software Development Kit

Kompletter Steuer PC (Control-Center) inbegriffen

Maße und Gewichte
Protégé II: H 63,0 cm x B 39,4 cm x T 61,0 cm, 51kg
Control-Center (Dell): H 43,1 cm x B 20,3 cm x T 49,5 cm, 16kg
Monitor: H 33,3 cm x B 34,5 cm x T 17,0 cm, 3,5kg

Data Streaming Technologie Ja

Netzwerkanschluss Ja/

Leistung
Protégé II: 100 – 240 VAC, 4,7 – 3,7 A, 60/50Hz, 600 W maximal
Control-Center (Dell): 100 – 120/200 – 240 VAC, 60/50 Hz, 2,9 Amps @ 115 VAC, 330 W
Monitor: 100 – 240 VAC, 60/50 Hz, 1,2 – 0,75 Amp

Zulassung
Emissionen: FCC Klasse B
Sicherheit: UL, cUL, CE

Schnittstelle
FireWire™, USB to Printer/Loader

Betriebstemperatur
15,5°C – 30°C

Relative Feuchte 40% - 80%

Garantieleistung 12 Monate

Service Optionen
Verschiedene Rimage Service Programme sind verfügbar. Sprechen Sie uns an.



AUTOSTAR II

Drucktechnologie
Everest™ II Thermo Re-Transfer or Prism Plus™ Thermo-Transfer Drucker

Konfiguration
4 Recorder: CD, DVD oder in Kombination, mit wählbarer Drucktechnologie

Vorlage-Kapazität
300, max. 400 Medien, mit vier Ein- / Ausgabebins, frei konfigurierbar

Betriebssysteme für Client
Windows 98, NT, 2000, XP, Mac OS 10.2

Software
Producer Software Suite Version 6.0, Rimage Software Development Kit

Kompletter Steuer PC (Control-Center) inbegriffen

Maße und Gewichte
Autostar II: H 71,9 cm x B 39,4 cm x T 61,0 cm, 55kg
Control-Center (Dell): H 43,1 cm x B 20,3 cm x T 49,5 cm, 16kg
Monitor: H 33,3 cm x B 34,5 cm x T 17,0 cm, 3,5kg

Data Streaming Technologie Ja

Netzwerkanschluss Ja/

Leistung
Autostar II: 100 – 240 VAC, 4,7 – 3,7 A, 60/50Hz, 600 W maximal
Control-Center (Dell): 100 – 120/200 – 240 VAC, 60/50 Hz, 2,9 Amps @ 115 VAC, 330 W
Monitor: 100 – 240 VAC, 60/50 Hz, 1,2 – 0,75 Amp

Zulassung
Emissionen: FCC Klasse B
Sicherheit: UL, cUL, CE

Schnittstelle
FireWire™, USB to Printer/Loader

Betriebstemperatur
15,5°C – 30°C

Relative Feuchte 40% - 80%

Garantieleistung 12 Monate

Service Optionen
Verschiedene Rimage Service Programme sind verfügbar. Sprechen Sie uns an.



Rimage Corporation
7725 Washington Avenue South
Minneapolis, MN 55439
USA
phone: 952.944.8144
fax: 952.944.7808
web: www.rimage.com

Autorisierter Vertriebspartner:
ECD - EDV Consulting Dietl
Balanstr. 385
D-81549 München
phone: +49 (0) 89/5484-4590
fax: +49 (0) 89/5484-4598
web: www.ecd.net

Beschreibungen für CD-R Systeme. Bitte kontaktieren Sie uns für Informationen zu DVD-R und Kombinationslaufwerk.